



Hvis en alarmtilstand er til stede, må du følge dine normale brannprosedyrer. En ansvarlig person skal da: -

- 1 Sjekk kontrollpanelet til for å se hvilket sone / område som har forårsaket at systemet går i alarm. Dette vil bli indikert med en blinkende **rød** LED på fronten på kontrollpanel viser hvilket område som er gått i alarm. Se O-plan.
- 2 Gå til området som har ført til alarmen og kontroller om det er brann. I tilfelle brann forsøk å slukke, og varsle brannvesen TEL 110
- 3 Bare når det er trygt skal alarm sirener stoppes. Aktiver kontrollpanelet ved å vri nøkkel til on posisjon. Og trykk på (**blå**) SILENCE tasten For å starte på sirener igjen (om den er avstilt for tidlig), trykk den (**røde**) RESOUND-knappen.
- 4 I tilfelle en falsk alarm se etter enheten som har forårsaket alarmen. En detektor vil ha en **rød** LED tent, eller kontroller for å se om en manuell melder er aktivert. Før en kan resette kontrollpanelet, må det luftes ut i området / avkjøles, eller resette manuelle melder.
- 5 Når en helt sikker på at det ikke er noen fare, å gå tilbake til kontrollpanelet og trykk på (**grønn**) RESETRESET-knappen. Paneldisplayet skal gå til normal stilling, og bare den **grønne** SUPPLSUPPLY HEALHEALTHYTHY LED skal være tent på kontrollpanelet.

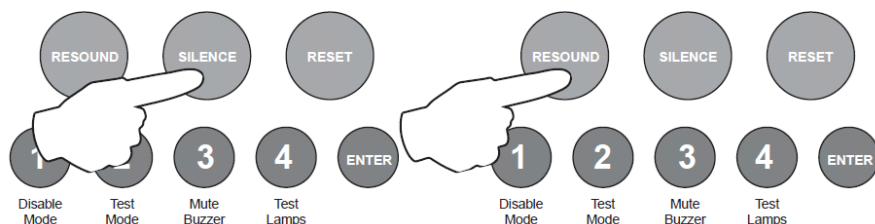


fig 1

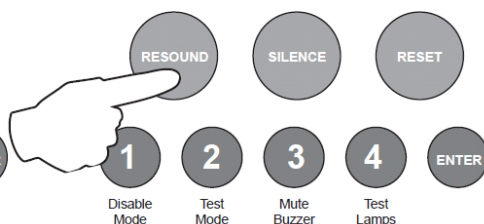


fig 2

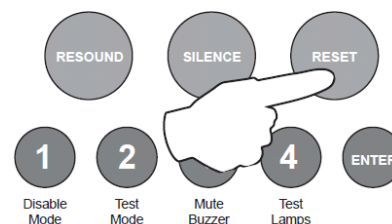


fig 3

*For mer info se
fullstendig manual*