


urmet

2 VOICE PORTTELEFON



 AUDIO OG VIDEO 2LEDER PORTTELEFONLØSNINGER



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

2 VOICE VIDEOPORTTELEFON

2 Voice fra Urmet. Videoporttelefonsystem basert på kun 2 - ledere gjennom hele systemet. Genialt ved både nybygg og rehabilitering, og gjør prosjektering til en lek.

Kan utvides med 16 hoveddørtablåer, 64 sekundærdørtablåer og opptil 4000 svarapparater.


Systemet er i utgangspunktet et videoporttelefonsystem, men kan også brukes med svarapparater uten video, eller i kombinasjon.

Prosjektering, sammensetning og montering av porttelefon **er meget enkelt** og utføres av fagpersonell.

Vårt ønske, er at du med denne brosjyren kan finne design, som kan passe ditt unike anlegg uten å bruke unødig mye energi.

Det er også enkelt mulig ved hjelp av gateway eller svarapparater med innebygd wi-fi å koble til mobilapplikasjon for android og IOS, både på nettbrett og mobiltelefon. Man installerer, kobler til internett og anlegget er oppe og går. **Selve mobilapplikasjonen er gratis og lisensfri.**

Systemet kan også integreres mot FDI adgangskontroll.

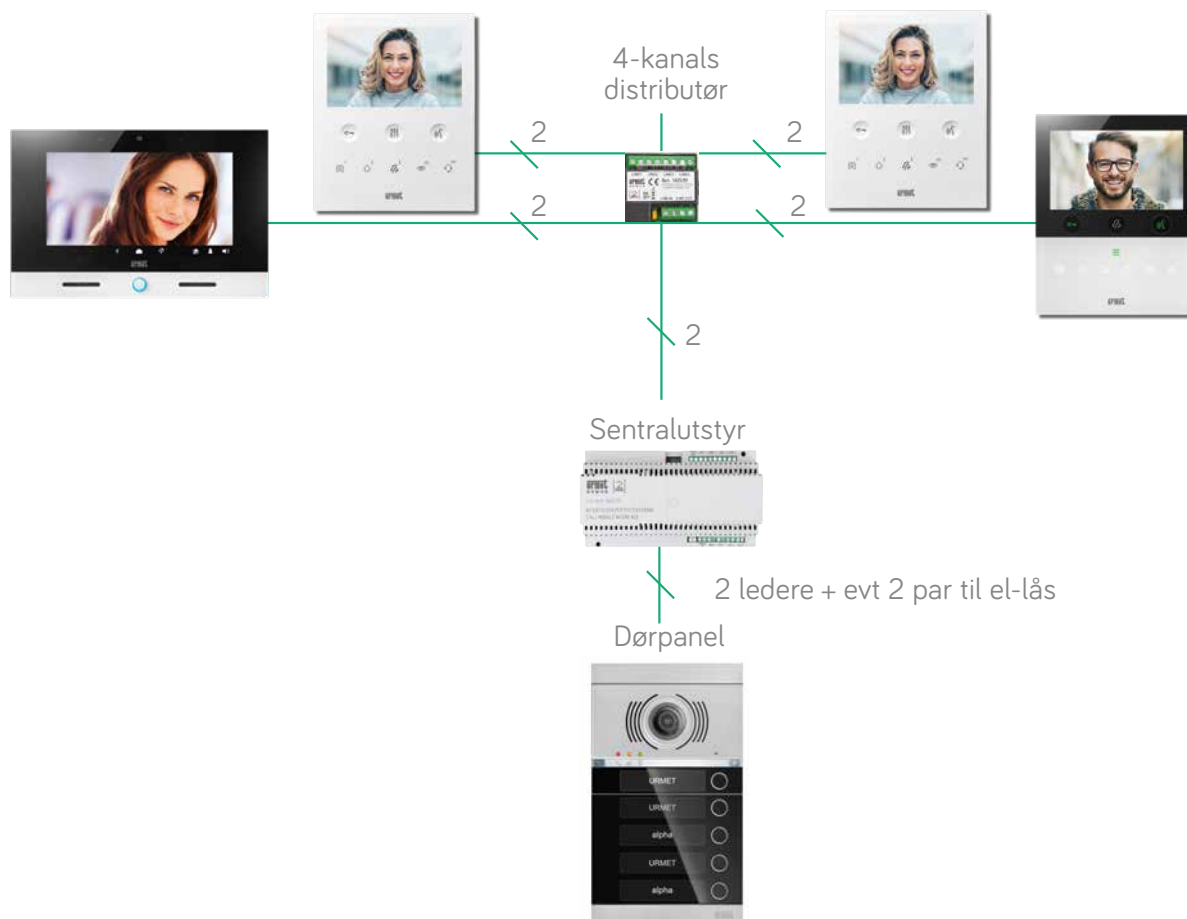

INTEGRERT WI-FI TILKOBLING

Den nye VOG 5W og VOG 7 er **utstyrt med en Wi-Fi tilkobling**, som gir mulighet for viderekobling av oppkall til en **smarttelefon**, **uten behov for ekstra enheter***. Det er også mulig med panikkalarm og intercom. *Det er mulig å koble til egen enhet for vanlige svarapparater som dekker alle leiligheter for sentral appstyring

* Det er kun VOG 5w og 7 som har WI-FI.

VOG5 er standard videosvarapparat uten WI-FI.



YOKIS SMART HUS

VOG 5w og VOG 7 er utstyrt med en radiosender som kan styre opptil **8 Yokis styreenheter** til **smart hus** løsninger. Opptil **32 aktiveringer** kan betjenes med **tilleggsutstyr**.

SMART VIDEO PORTTELEFON SYSTEM

VOG 5W gir **de fleste avanserte løsninger for videoporttelefon**: standard eller tidsprogrammert **"ringelyd av"** hvor ringelyden selv slår seg på etter utgått tid, inngang for **panikk oppkall** til sentralbord eller smarttelefon.

Ved fravær kan man også aktivere **video minne** for å kunne se tapte anrop.



INTEGRERING I ADGANGSKONTROLL

2Voice kan integreres med vårt eget iPassan adgangskontrollsystem som gir mulighet for heisstyring, døråpning fra sikker side, og evt. fjernprogrammering til enkelte dørtablåer.



VOG 5

Høytalende svarapparat med 5" TFT, 16/9 fargeskjerm med 800 x 480 piksler.

Soft-touch knapper, **telespole** for hørselshemmede og "swipe" funksjon for synshemmede.

VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Farge: hvit.

Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kode:1760/6

VOG 5W hvit

Høytalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapp, glassfront, 5" TFT, 16/9 fargeskjerm med 800 x 480 piksler.

Soft-touch knapper, **telespole** for hørselshemmede og "swipe" funksjon for synshemmede.

VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Kompatibel med Alexa

Farge: hvit/sort

Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kode:1760/16



VOG 5W sort

Høytalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapp, glassfront, 5" TFT, 16/9 fargeskjerm med 800 x 480 piksler.

Soft-touch knapper, **telespole** for hørselshemmede og "swipe" funksjon for synshemmede.

VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Kompatibel med Alexa

Farge: sort

Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kode:1760/15




VOG 7 hvit

Høytalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapplikasjonsløsning, 7" touch skjerm, apper for forskjellige styringer og 1024x600 pixeloppløsning. **Telespole** for hørselshemmede og "swipe" funksjon for synshemmede. Trenger lokal strømforsyning. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Farge: hvit/sort

Ytre mål (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm

Kode:1760/31A

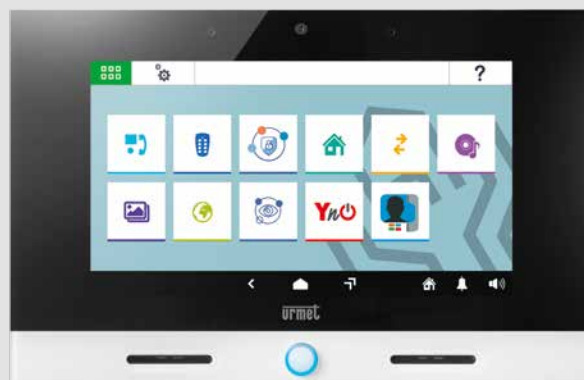

VOG 7 sort

Høytalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapplikasjonsløsning, 7" touch skjerm, apper for forskjellige styringer og 1024x600 pixeloppløsning. **Telespole** for hørselshemmede og "swipe" funksjon for synshemmede. Trenger lokal strømforsyning. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Farge: sort

Ytre mål (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm

Kode:1760/33A

VModo

Høytalende svarapparat med 7" soft touch knapper, 800x480 pixeloppløsning, mute funksjon og **Telespole** for hørselshemmede. Egen inngang for oppkall fra entrédør.

Farge: hvit

Ytre mål (BxHxD): 202 x 142 x 23mm

Kode:1719/1






	VOG 5	VOG 5W	VOG 7	VMODO
Display (tommer)	5	5	7	7
oppløsning (piksel)	800x480	800x480	1024x600	800x480
Materiell i front	plastikk	glass	glass	glass
Interkom mellom beboere	3	32	127	0
Yokis smarthus aktiveringer	JA	8	8	2
Urmet mobilapp integrert i svarapparat	NEI	NEI	JA	NEI
Panikk oppkall	NEI	JA	JA	NEI
Inngang for etasje trykknapp (entréoppkall)	JA	JA	JA	JA
Exchange call	JA	JA	JA	NEI
Repeterende ringesignal	JA	JA	JA	NEI
Telefonsvarer	NEI	JA	JA	NEI
MUTE (slå av ringesignal)	JA	JA	JA	JA
MUTE med automatisk tilbakestilling	JA	JA	JA	JA
Programmerbar MUTE	NEI	JA	JA	NEI
Programmerbar automatisk døråpning	JA	JA	JA	JA
Kan styres med bevegelser	JA	JA	JA	NEI
Proprietær talekontroll	NEI	JA	JA	NEI
Talekontroll tilpasningsdyktig	NEI	NEI	JA	NEI
Kompatibel med Alexa	NEI	JA	JA	NEI
Aktuatorer for Yokis smart hus	1	32	32	2
Viderekobling til mobilapplikasjon	NEI*	JA**	JA**	NEI

(*) via multiuser 1083/83 tilkoblet systemet

(**) med internett tilkobling

Svarapparatene i leilighetene gir man en kode via en DIP switch fra "0" til "126" som gjør at oppkallet kommer til korrekt abonnement. Kodene velger man ved hjelp av en mobilapp "Urmet 2SET" (krever android), eller man bruker kodene som følger med koblingsskjemaet.





urmet




FOR INNFELT OG PÅVEGG MONTERING



Tablået er elegant, både montert innfelt i innfellingsboks eller egen dedikert påveggsboks. I tillegg kan man integrere flere typer moduler, som f.eks. egne adgangskontroll-lesere eller kodelås.

Tablåene leveres som digitaltablå med elektronisk adresseliste, og med enkle eller "doble" trykknapper. Ettersom at tablåene er modulært oppbygde kan man løse de fleste tilpasninger.

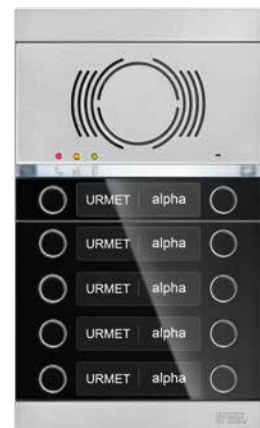

ALPHA det elegante tablået

Monteringen krever minimalt med verktøy, og brukes kun for montering av veggrammen og tilkobling av ledninger til BUS, lås eller relé. Alle de andre delene til Alpha panelet er laget som "snap" deler, med medfølgende flatkabler mellom modulene.

Enkel å programmere ved bruk av PC, nettbrett eller mobiltelefon via WiFi direkte på dørtablået. Trenger ikke mobilapp eller internett tilkobling. Dette gjør også at man kan ta back-up av all programmering for senere bruk.



1.

System innstillinger
som f.eks. døråpner
tid.



2.

Evt. navn og
døråpnerkoder



3.

Evt. spesielle
konfigurasjoner på
trykknappene ved spesielle
behov



4.

Lagrer oppsett og overfører
til modulen. Gir mulighet
for å lagre hele oppsettet av
programmeringsfilen.



Vid-vinkel kamera



Kortere
installasjonstid



Høy tetning- og motstand
mot ytre påvirkninger



Programmering på tablå fra
smartphone/nettbrett/PC



Det tynneste modulære
tablået med påvegg
montasje? Kun 29mm.



mikra
digital



mikra
plus

EGENSKAPER MIKRA DIGITAL OG MIKRA PLUS

- > MIKRA PLUS el. nr. 63 319 88
- > MIKRA DIGITAL el. nr. 63 319 89
- > Zamak front
- > 3,5" fargeskjerm
- > IP65 tetningsgrad
- > IK07 vandalsikkerhetsgrad
- > Vidvinkel kamera
- > Kan monteres påvegg eller i plate
- > Kompatibel med enheter for høreapparater (tillegsutstyr)

KOMPATIBEL MED



Mikra digital er Urmet sitt første monoblokk dørtablå, laget for systemer med opptil 32 brukere med 3,5" elektronisk adresseliste. Kompakt og elegant, utstyrt med wi-fi direct for programmering av navnskilt og andre innstillinger med mobil, PC eller nettbrett.

KOMPAKT TEKNOLOGI FOR SYSTEMER OPPTIL 32 BRUKERE

Mikra digital har ett 3.5" display med fargeikoner som gjør det enkelt å velge leiligheten som skal kalles opp, og forstå hvilken tilstand tablået er i. En bevegelsessensor aktiverer skjermen når den besøkende nærmer seg. Med **IP65 tetningsgrad**, er tablået ett av de **tetteste tilgjengelig på markedet**.

Mikra digital passer også utmerket til universal utforming da den viser ikoner under oppkall for å gi indikasjoner for hørselshemmede, og har mulighet for talebeskjeder for synshemmede.

Mikra digital kan enkelt programmeres fra en smarttelefon, nettbrett eller PC med internett søkemotor, da tablået er utstyrt med **Wifi direct**.

Mikra plus er oppfølgeren til Mikra digital, men basert på faste navneskilt. Nyheten ligger i at navneskiltene er digitale, og programmeres også med wifi direct. Beregnet for systemer med opptil 4 brukere. Kompakt og elegant i kun en del, programmeres på samme måte som Mikra digital.

OPPTIL 4 BRUKERE, MED DISPLAY OG BEVEGELSESENSOR

Mikra plus har en 3.5" fargeskjerm med bevegelsessensor som aktiverer skjermen når besøkende nærmer seg. Med **IP65 tetningsgrad**, er Mikra plus ett av de **tetteste dørtablåene tilgjengelig på markedet**.


Mikra plus er tilpasset universal utforming med funksjonsikoner for å assistere hørselshemmede, og med talemeldinger for de med synsutfordringer.



Vidvinkel kamera
og taster for
navnevalg fra
adresselisten

Programmeres med PC, nettbrett eller mobil direkte på tablå med wifi direct. Ingen mobilapp påkrevd.



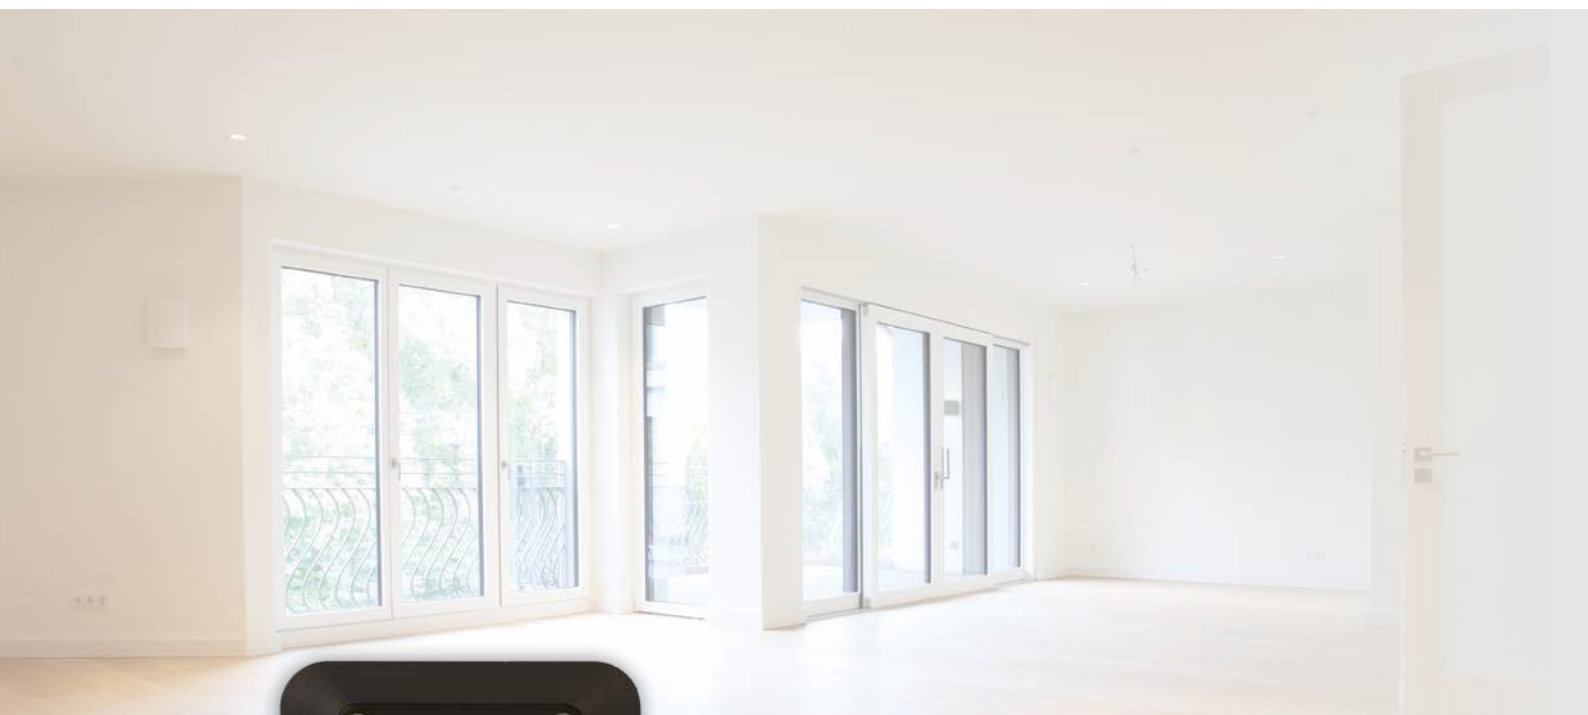

**ZAMAK SVART
FD-603-053**



**STAINLESS STEEL
FD-603-003**



**ZAMAK GRÅ
FD-603-051**

Ytre mål tablå ved innfelling HxB: 430 x 150 mm (dybde ved innfelling 60mm)

2SMART dørtablået gir mulighet for sentral programmering av den digitale adresselisten, slik at denne kan endres uten å måtte reise til bygget. Forenkler hverdagen til bygningsteknisk personell. Kan fullintegreres med Urmet sitt iPassan adgangskontrollanlegg slik at man får felles administrasjon av begge systemer.

KOMPAKT TEKNOLOGI FOR SYSTEMER OPPTIL 4000 BRUKERE

2SMART panelene er meget fleksible, og passer i større bygg. Fleksibiliteten med å ha et integrert adgangskontrollsystem som styres fra en felles base, både lokalt eller eksternt gir økonomiske besparelser.

Panelet har sensor som gjør at skjermen i tablået tenner når man går mot for å spare skjermen og gir lenger levetid.

2SMART panelet håndterer også alfanumeriske koder der dette er ønskelig.

Med norsk talesyntese og taktile knapper for synshemmede, telespole for hørselshemmede og 4" informativ TFT skjerm er 2SMART panelet det fleksible valget.

IP54 tetningsgrad og vandalsikkerhetsgrad på IK08, gjør panelet godt egnet for det norske klimaet.


Ved å benytte seg av adgangskontrollsystemet kan man også styre adgang til etasjene med heisstyring slik at uvedkommende ikke går der de ikke har noe å gjøre etter å ha bli sluppet inn.

Kan også kobles mot CallMe mobilapplikajsonsløsningen.


Innebygd leser




1 programmerbar hurtigknapp



Bakgrunnsbelyste knapper



Vidvinkelkamera 120 grader



TILRETTELAGT FOR HØRSELS- OG SYNSHEMMEDE



1183/5 lavttalende audio svarapparat



Lavttalende svarapparat (med rør) til 2Voice systemet. Kan brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" med videoporttelefon. Svarapparatet har justerbart oppkallsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige ringetoner, og skiller ringesignal fra hoveddør og entrédør. Farge: hvit.

Ytre mål (HxBxD): 200 x 90 x 52 (27) mm

1183/7 høyttalende audio svarapparat



Høyttalende svarapparat (uten rør) til 2Voice systemet. Kan brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" med videoporttelefon. Svarapparatet har justerbart oppkallsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige ringetoner, og skiller ringesignal fra hoveddør og entrédør. Spesielt egnet pga. den kompakte størrelsen. Farge: hvit.

Ytre mål (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

1183/8 høyttalende audio svarapparat



Høyttalende svarapparat (uten rør) til 2Voice systemet. Kan brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" med videodørtelefon. Svarapparatet har justerbart oppkallsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige ringetoner, og skiller ringesignal fra hoveddør og entrédør. Spesielt egnet pga. den kompakte størrelsen. Farge: sort.

Ytre mål (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

1760/52 Bordsett for VOG5

Bordsett som gir mulighet for montering av alle VOG5 modellene på bord i en vinkel på 55°. Monteringssett følger med.

1083/80 dekode

Modul for DIN skinnemontering som gir mulighet for døråpning fra sikker side (1 dør), heisstyring der en ønsker kontroll på hvem som slippes til etasjene, tenning av lys ved åpning av dør, varsling om en gruppe abonnenter kalles opp etc. Må kobles til en 1083/55. Mål: 6 DIN moduler.



1083/83 multiuser

Modul for mobilappløsning for alle på "1 stiger" i 2Voice systemet (maks 127 stk.). Benytter egen PC software som gjør at man kan sende QR koder til beboere for enkel administrering, fra sentralt sted. CallMe appen er kostnadsfri og virker både på IOS og Android. Må kobles til en 1083/55. Leveres med egen driftstrafo og monteres på DIN skinne. Mål: 10 DIN moduler.



Vidoora, den smarte ringeknappen

Vidoora kan brukes som en "smartere" ringeknapp, med digitalt navnskilt, utgang for tilkobling til svarapparatet inne og samtidig oppkall til den lisensfrie CallMe appen for å se hvem som ringer på. Dette er samme mobilapp som brukes i 2Voice anlegg, der dette er installert. Vidoora trenger 12VAC eller 12VDC driftspenning. Fåes i hvit eller antrasitt. Appløsning krever fast internettkobling.



100 meter rull systemkabel for bruk i større 2Voice anlegg opptil 100 meter mellom strømforsyning og svarapparatet lengst fra. Tverrsnitt 2x0,5mm. Farge:

1083/94 systemkabel

200 meter rull systemkabel for bruk i større 2Voice anlegg opptil 200 meter mellom strømforsyning og svarapparatet lengst fra. Tverrsnitt 2x1mm. Farge: Brun. Kabelens diameter: 6,5mm

1083/92 systemkabel

